



■ ■ **Raccord d'arrosage cannelé en laiton**
■ **Brass fittings for garden hose**
■ **Accesorio de riego de latón para manguera**




Art. 516

Embout mâle
Male connector
Conector macho




Art. 504

Union 3-pcs
3-pcs Union
Unión 3-pzs



Art. 517

Embout avec écrou libre
connector with swivel nut
Conector con tuerca loca




Art. 503

Embout femelle pour union
Female Connector for union
Conector hembra para unión




Art. 507

Jonction
Junction
Unión



Art. 502

Embout mâle pour union
Male connector for union
Conector macho para unión



Art. 518

Té
Tee
Te

Conditions d'utilisation

- Utilisation : Arrosage , air comprimé et autres applications légères.
- Fluides : Eau potable , air et fluides compatibles.
- Pression : PN 10 bar.
- Températures : 0°C / +120°C (hors gel, hors vapeur).

Conditions of use

- Use: watering , compressed air and others lights applications.
- Fluids: Drinking water , air and fluids compatible.
- Pressure: PN 10 bar.
- Temperatures: 0°C / +120°C (frost-free, steam-free).

Condiciones de uso

- Uso: riego , aire comprimido y otras aplicaciones ligeras.
- Fluidos: Agua potable, aire y fluidos compatibles.
- Presión: PN 10 bar.
- Temperaturas: 0°C / +120°C (libre de congelación , libre de vapor).

Caractéristiques techniques

- Matière : CW617N - 4MS
- Joint en EPDM (art. 503, 504)
- Adapté aux tuyaux d'arrosage standard et autre tuyau flexible.
- Embout cannelé avec crans de maintien. Nécessite l'ajout d'un collier de serrage.
- Embouts à visser BSPP selon la norme ISO 228-1.

Technical features

- Material: CW617N - 4MS
- EPDM gasket (art. 503,504).
- Suitable for standard garden hose and other flexible hose.
- Hose adaptor with retaining notches. Requires use of hose clamp.
- BSPP threaded end acc. to ISO 228-1 standard.

Características técnicas

- Materia : CW617N - 4MS
- Junta de EPDM (art.503,504)
- Adecuado para manguera de jardín estándar y otra manguera flexible.
- Conexión par manguera con muescas de retención. Necesita la adición de una abrazadera.
- Conexión roscada según la norma ISO 228-1 (BSPP).

Certifications

- **Eau potable** : Conforme aux dispositions de l'arrêté du 25 Juin 2020 relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.
- **4MS** : Conforme à l'approche 4MS - Harmonisation des règles de certification européennes pour les matériaux et produits en contact avec l'eau potable.


Certifications

- **Drinking water** : Comply with the French ministerial order of June 25th, 2020 related to metallic materials and products which comes into contact with water for human consumption.
- **4MS** : Comply with the 4MS approach - European certification rules standardisation for materials and products in contact with drinking water.


Certificaciones

- **Agua potable** : Según el decreto de 25 de junio de 2020 relativo a los materiales y productos metálicos que entran en contacto con agua para consumo humano.
- **4MS** : Conforme el enfoque 4MS - Estandarización de las reglas de certificación europeas para materiales y productos en contacto con el agua potable.




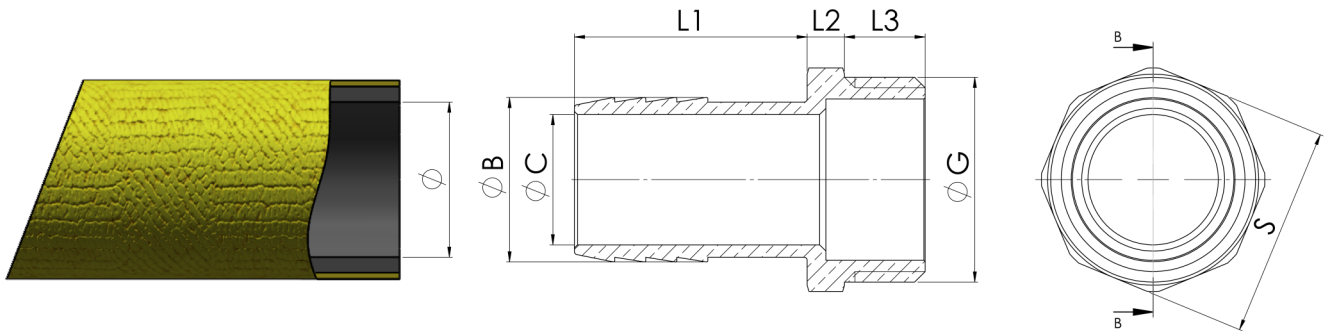


Réf.	G	Ø	ØB	ØC	L1	L2	L3	S	kg
3005160080600	1/4"	6	7	4	25,5	4	8	Hex 14	0,0115
3005160080800		8	9	6	25,5				0,0125
3005160000800		10	11	8	25,5				0,014
3005160081200		12	13	9	27,5				0,019
3005160120800	3/8"	8	9	6	25,5	5	8,5	Hex 17	0,019
3005160121000		10	11	8	25,5				0,020
3005160001200		12	13	9	27,5				0,026
3005160121300		13	14	10	27,5				0,027
3005160121500		15	16	11,5	30,5				0,033
3005160121600		16	17	12,5	30,5				0,034
3005160151000	1/2"	10	11	8	25,5	5	10	Hex 21	0,027
3005160151200		12	13	9	27,5				0,032
3005160151300		13	14	10	27,5				0,033
3005160151500		15	16	11,5	30,5				0,039
3005160001500		16	17	12,5	30,5				0,040
3005160151900		19	20	15	32,5				0,049
3005160152000	3/4"	20	21,5	16	36,5	5,5	11	Hex 27	0,056
3005160201500		15	16	11,5	30,5				0,055
3005160201600		16	17	12,5	30,5				0,056
3005160002000		19	20	15	32,5				0,064
3005160202000		20	21,5	16	36,5				0,071
3005160202500		25	26,5	21	37,5				0,080

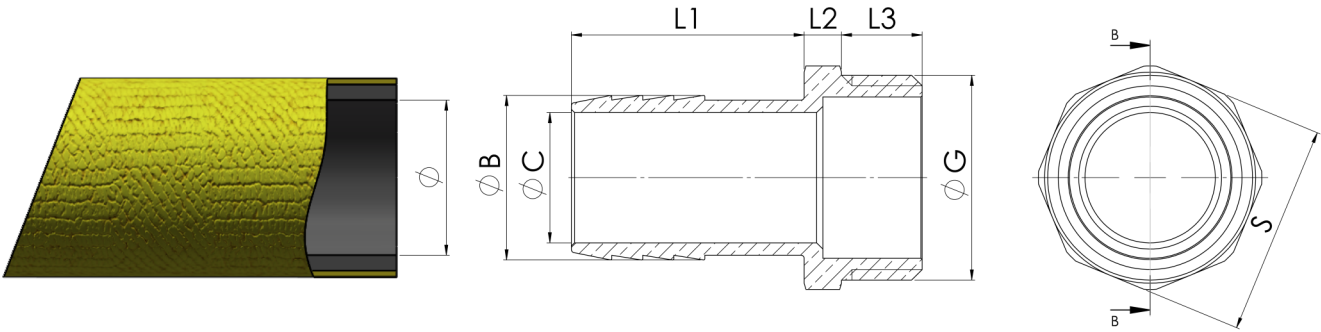


Réf.	G	Ø	ØB	ØC	L1	L2	L3	S	kg
3005160261900	1"	19	20	15	32,5	6	13	Oct 34	0,086
3005160262000		20	21,5	16	36,5				0,093
3005160002600		25	26,5	21	37,5				0,101
3005160263000		30	31,5	26	39				0,109
3005160263200		32	34	28	44				0,123
3005160332500	1"1/4	25	26,5	21	37,5	6,5	14	Oct 42	0,135
3005160333000		30	31,5	26	39				0,141
3005160333200		32	34	28	44				0,156
3005160333500		35	40	31	45				0,162
3005160333800		38	37	33	46				0,190
3005160334000	1"1/2	40	40	35	47	7,5	15,5	Oct 48	0,195
3005160403200		32	34	28	44				0,186
3005160403500		35	37	31	45				0,192
3005160403800		38	40	33	46				0,220
3005160004000		40	42	35	47				0,225
3005160404500	2"	45	47	40	53	9	17	Oct 60	0,254
3005160504000		40	42	35	47				0,308
3005160005000		50	52	44	55				0,384
3005160505500	2"1/2	55	57	49	62	10	19,5	Oct 75	0,428
3005160665000		50	52	44	55				0,504
3005160666000		60	62	53	65				0,623

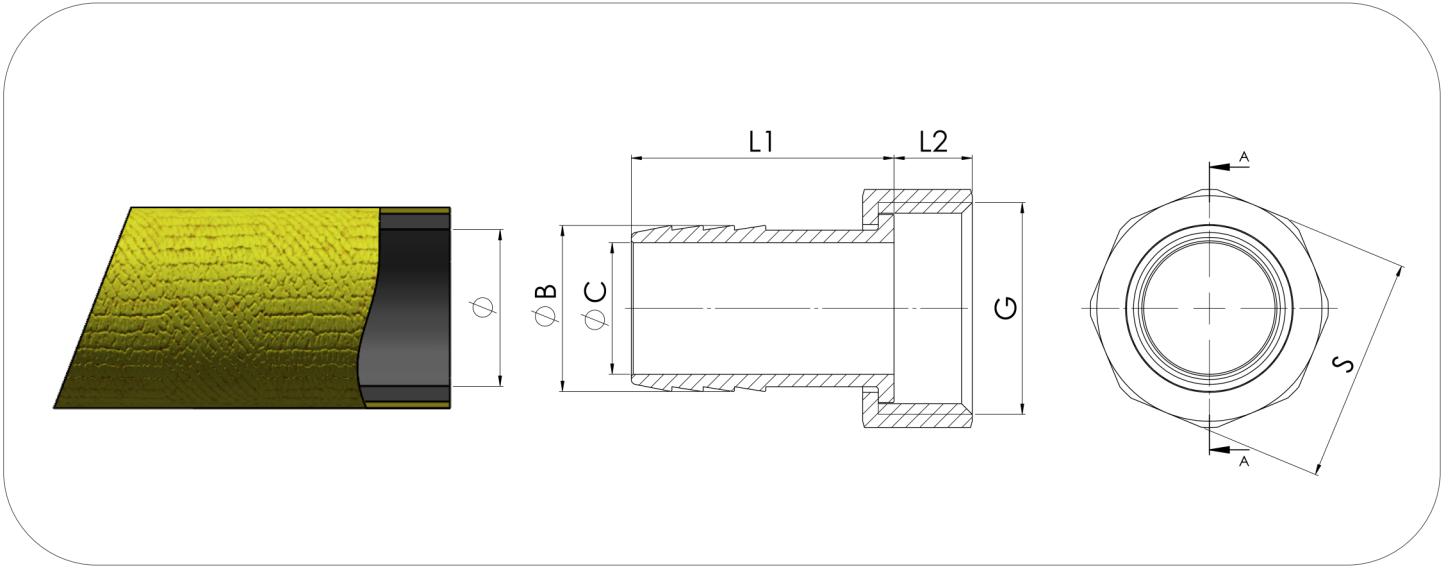


Réf.	G	Ø	ØB	ØC	L1	L2	S	kg
3005170080800	1/4"	8	9	6	29,5	8	Hex	0,019
3005170081000		10	10,3	7	29,5		16	0,020
3005170120800	3/8"	8	9	6	29,5	8	Oct 19	0,021
3005170121000		10	11	8	29,5			0,022
3005170001200		12 / 12,5	13	9	31,5			0,027
3005170151000	1/2"	10	11	8	29,5	9,5	Oct 23	0,029
3005170151200		12 / 12,5	13	9	31,5			0,035
3005170151300		13	14	10	31,5			0,036
3005170151500		15	16	11,5	34,5			0,042
3005170001500		16	17	12,5	34,5			0,042
3005170201500	3/4"	15	16	11,5	34,5	10,5	Oct 29	0,053
3005170201600		16	17	12,5	34,5			0,054
3005170002000		19	20	15	36,5			0,063
3005170202000		20	21,5	16	40,5			0,069
3005170261900	1"	19	20	15	37	12,5	Oct 36	0,089
3005170262000		20	21,5	16	41			0,096
3005170002600		25	26,5	21	42			0,102
3005170263000		30	31,5	26	43,5		Oct 38	0,140
3005170332500	1"1/4	25	26,5	21	42	13,5	Oct 45	0,137
3005170333000		30	31,5	26	43,5			0,146
3005170333200		32 / 33	34	28	48,5			0,158
3005170403500	1"1/2	35	37	31	51	16	Oct 52	0,220
3005170403800		38	40	33	52			0,249
3005170004000		40	42	35	53			0,252
3005170504500	2"	45	47	40	59	16,5	Oct 64	0,351
3005170005000		50 / 51	52	44	61			0,395

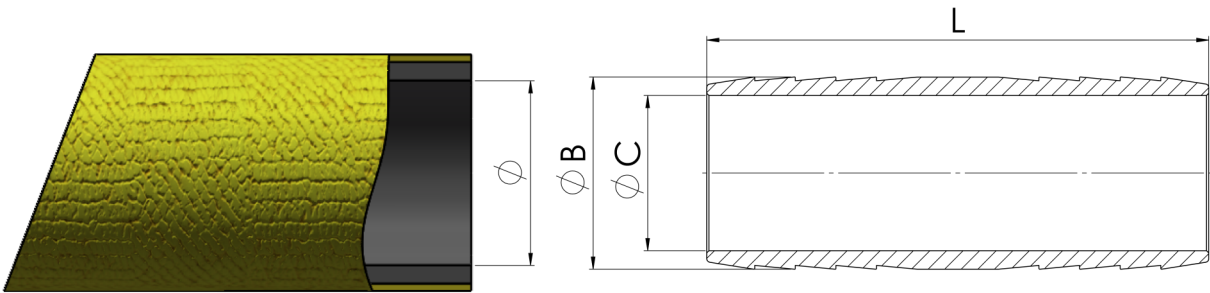

Réf.	Ø	ØB	ØC	L	kg
2005070001000	10	11	7,5	38	0,0135
2005070001200	12/12,5	13	9	44	0,0215
2005070001500	15	16	11,5	50	0,035
2005070001900	19	20	15	56	0,057
2005070002500	25	26,5	21	68	0,100
2005070003000	30	31,5	26	81	0,142
2005070003500	35	37	31	93	0,205
2005070004000	40	42	35	100	0,299

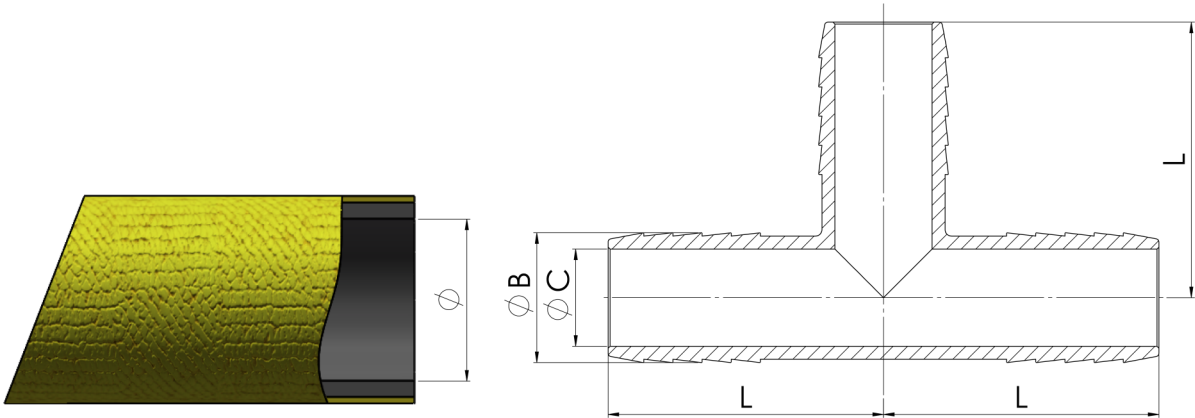

Réf.	$\varnothing$	$\varnothing B$	$\varnothing C$	L	kg
3005180001000	10	11	7,5	29	0,026
3005180001200	12/12,5	13	9	33	0,042
3005180001500	15	16	11,5	38,5	0,070
3005180001900	19	20	15	42,5	0,110
3005180002500	25	26,5	21	56	0,204
3005180003000	30	31,5	26	66	0,289
3005180003200	32/33	34	28	68	0,317

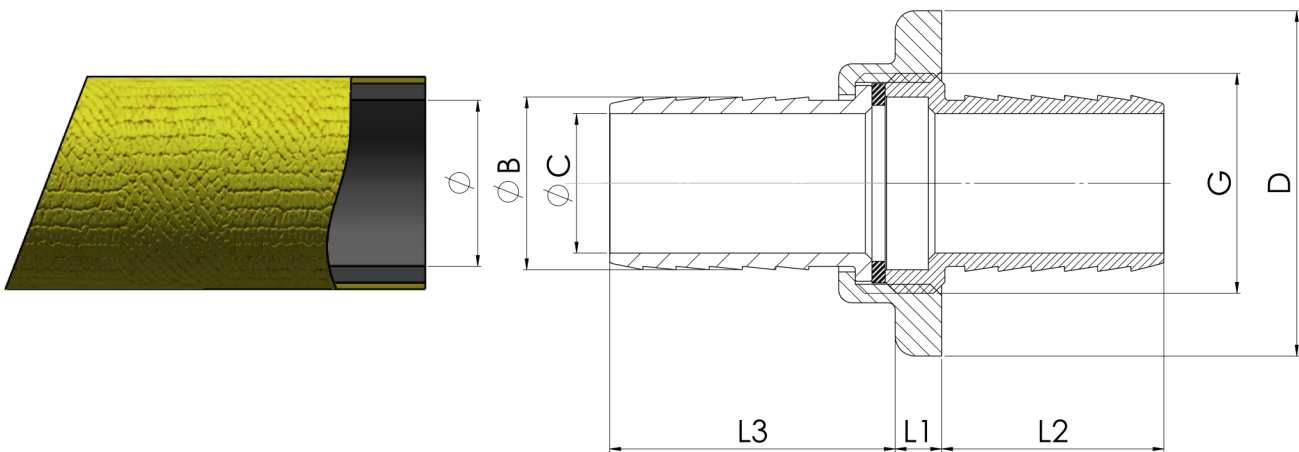

Réf.	G	Ø	ØB	ØC	D	L1	L2	L3	kg
2005040151200	1/2"	12/12,5	13	9	37	12	21	21	0,0455
2005040151500		15	16	12	37	12	24	24	0,053
2005040201200	3/4"	12/12,5	13	9	44	13	21	21	0,063
2005040201500		15	16	12	44	13	24	24	0,071
2005040201900		19	20	15	44	13	26	26	0,092
2005040261500	1"	15	16	12	52	15,5	24	24	0,107
2005040261900		19	20	15	52	15,5	26	26	0,125
2005040262500		25	26,5	21	52	15,5	33	35	0,162
2005040332500	1"1/4	25	26,5	21	63	16,5	33	35	0,206
2005040333000		30	31,5	26	63	16,5	34,5	36	0,222
2005040403500	1"1/42	35	37	31	72	20	38	40	0,326
2005040504000	2"	40	42	35	85	23	45	50	0,540


Art. 503

Embout femelle pour union


Female Connector for union
Conector hembra para unión



FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SHEET
FICHA TÉCNICA

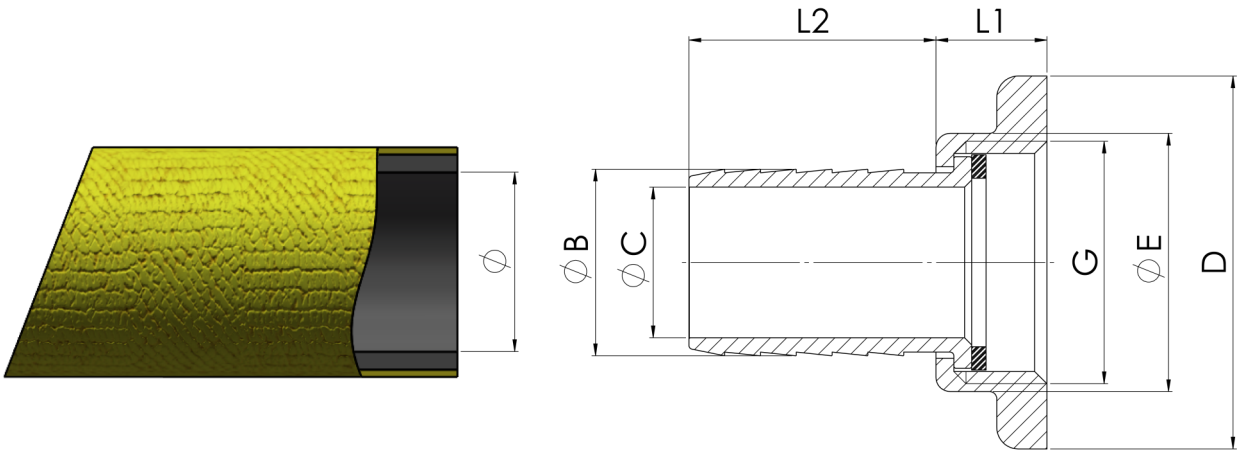

Réf	G	Ø	ØB	ØC	ØE	L1	L2	Poids
2005030151200	1/2"	12/12,5	13	9	23	12	21	0,028
2005030151500		15	16	12	23	12	24	0,032
2005030201200	3/4"	12/12,5	13	9	29	13	21	0,039
2005030201500		15	16	12	29	13	24	0,043
2005030201900		19	20	15	29	13	26	0,051
2005030261500	1"	15	16	12	36	15,5	24	0,064
2005030261900		19	20	15	36	15,5	26	0,075
2005030262500		25	26,5	21	36	15,5	35	0,095
2005030332500	1"1/4	25	26,5	21	45	16,5	35	0,121
2005030333000		30	31,5	26	45	16,5	36	0,129
2005030403500	1"1/2	35	37	31	52	20	40	0,194
2005030504000	2"	40	42	35	64	23	50	0,314

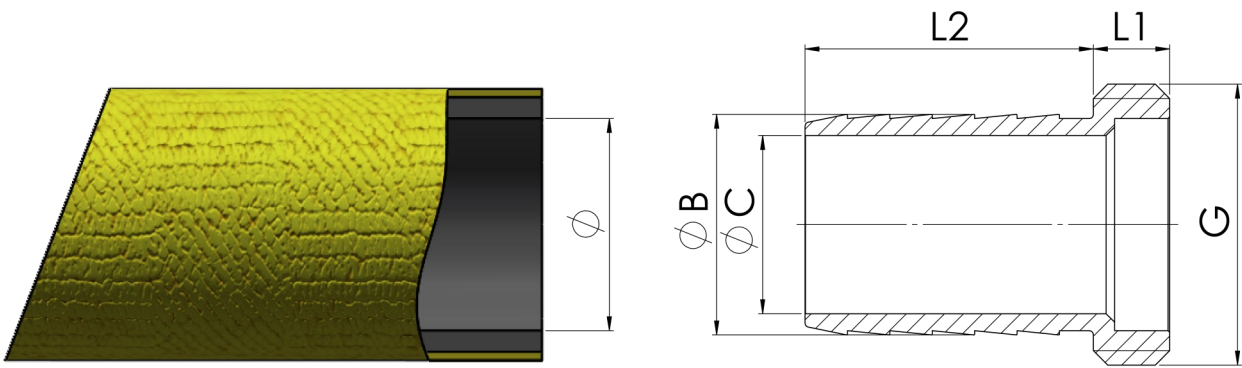

Réf	G	Ø	ØB	ØC	ØE	L1	L2	Poids
2005020151200	1/2"	12/12,5	13	9	15	6,5	21	0,0175
2005020151500		15	16	12	15	6,5	24	0,021
2005020201200	3/4"	12/12,5	13	9	20	7,5	21	0,024
2005020201500		15	16	12	20	7,5	24	0,028
2005020201900		19	20	15	20	7,5	26	0,028
2005020261500	1"	15	16	12	26	9	24	0,043
2005020261900		19	20	15	26	9	26	0,050
2005020262500		25	26,5	21	26	9	33	0,067
2005020332500	1"1/4	25	26,5	21	34	10	33	0,085
2005020333000		30	31,5	26	34	10	34,5	0,093
2005020403500	1"1/2	35	37	31	40	12,5	38	0,132
2005020504000	2"	40	42	35	51	15	45	0,226