

Art. 1205

CLAPET DE PIED LAITON, CRÉPINE INOX, OBTURATEUR POLYMERE

BRASS FOOT VALVE, STAINLESS STEEL STRAINER,
POLYMER DISC

VÁLVULA DE PIE LATÓN, TAMIZ INOX, OBTURADOR
DE POLÍMERO



Conditions d'utilisation

- Utilisation : Pompage par aspiration
- Fluides : Eau potable et fluides compatibles.
- Pression : PN 10/8/6 bar
- Températures : 0/+70°C
- Montage toutes positions

Conditions of use

- Use : Suction pumping
- Fluids : Drinking water & compatible fluids.
- Pressure : PN 10/8/6 bar
- Temperatures : 0/+70°C
- Installation in any position

Condiciones de uso

- Uso : Bombeo
- Fluidos : Agua potable y fluidos compatibles.
- Presión : PN 10/8/6 bar
- Temperaturas : 0/+70°C
- Se pueden instalar en cualquier posición

Caractéristiques techniques

- Corps en laiton
- Obturateur en polymère
- Ressort et crépine en inox 304
- Maille : 1200 µm
- Raccordements : Embout taraudé gaz (BSPP) selon norme ISO 228-1.
- Marquage : logo Codital, taille, PN et sens du fluide.
- Pression mini d'ouverture (Δp) : 30 mbar

Technical features


- Brass body
- Polymer stem & disc
- Stainless steel 304 spring & strainer
- Meshing : 1200 µm
- Connections : BSPP female threaded end according to ISO 228-1 standard.
- Marking : Codital logo, size, PN & flow direction.
- Mini opening pressure (Δp) : 30 mbar

Características técnicas

- Cuerpo de latón
- Obturador de polímero
- Muelle y tamiz de inox 304
- Malla : 1200 µm
- Conexiones : Roscado hembra BSPP según la norma ISO 228-1.
- Marcado : logo Codital, tamaño, PN y dirección del flujo.
- Presión mini de apertura (Δp) : 30 mbar

Graphique Pression / Température Pressure / Temperature chart

Gráfico Presión / Temperatura

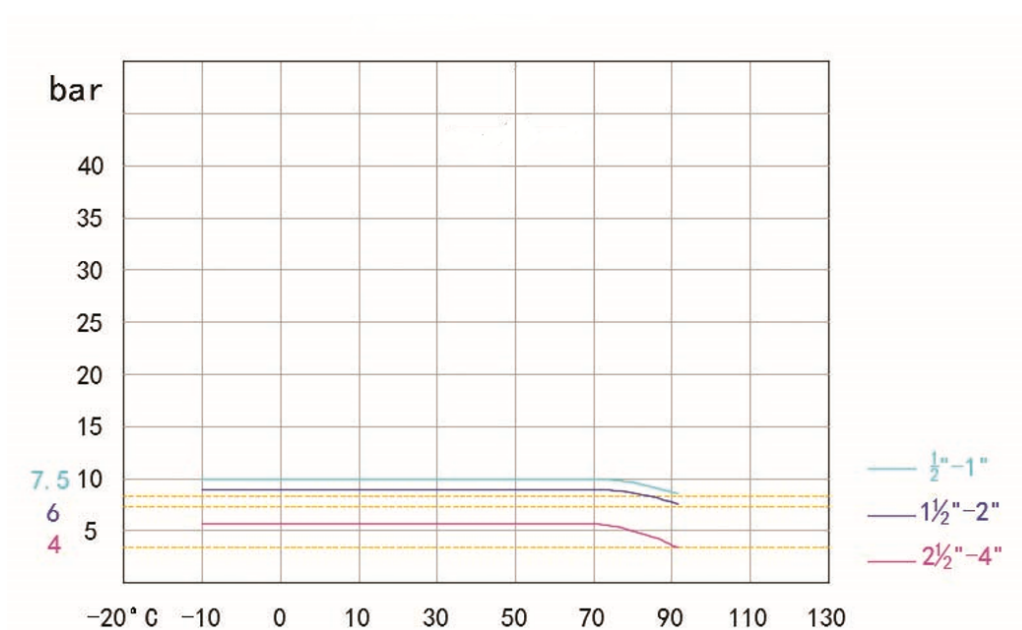

Certifications

- **ACS** : Produit certifié conforme aux arrêtés du 29 mai 1997 modifié et du 25 juin 2020 relatifs à la consommation humaine.
- **4MS** : Conforme aux exigences 4MS - Harmonisation des règles de certification européennes pour les matériaux et produits en contact avec l'eau potable.

Certifications

- **ACS** : Product certified in compliance with the decrees of May 29. 1997. as amended. and June 25. 2020. related to human consumption.
- **4MS** : Comply with the 4MS requirements - European certification rules standardisation for materials and products in contact with drinking water.

Certificaciones


- **ACS**: Producto certificado conforme a los decretos del 29 de mayo de 1997. modificados. y del 25 de junio de 2020. relacionados con el consumo humano.
- **4MS** : Cumple con los requisitos 4MS - Armonización de las reglas de certificación europeas para materiales y productos en contacto con agua potable.



Nomenclature

Parts list

Lista de materiales

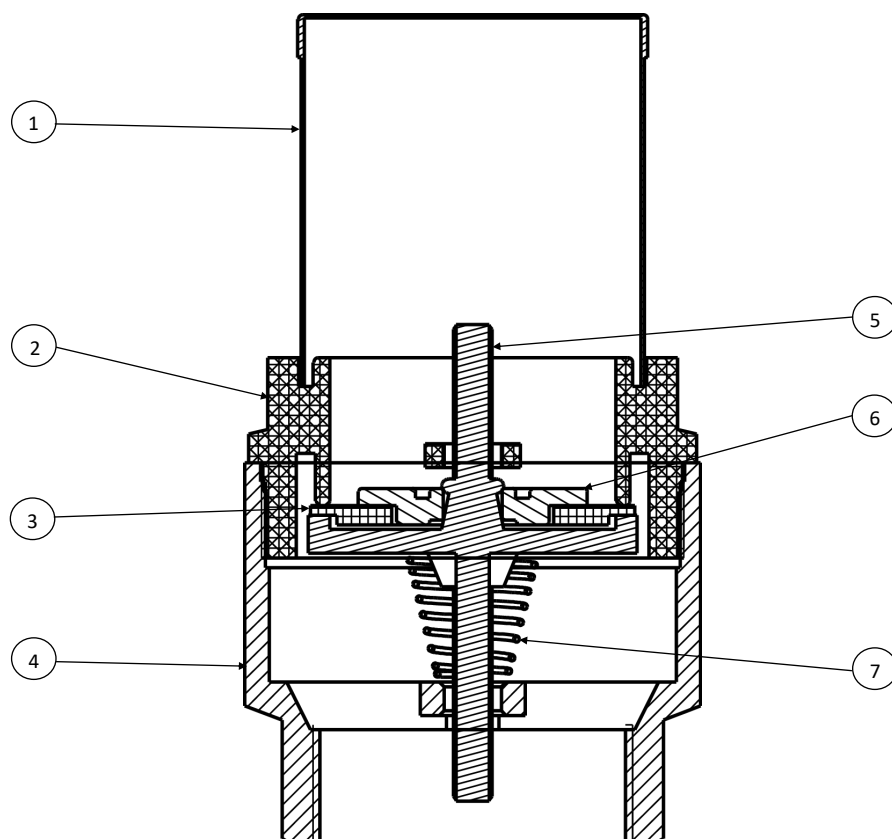


N°	Désignation	Matériau	Description	Material	Designación	Material
1	Crépine	Acier inoxydable 304	Strainer	Stainless steel 304	Tamiz	Acero inoxidable 304
2	Manchon	ABS	Bonnet	ABS	Tapa	ABS
3	Joint plat	NBR	Flat gasket	NBR	Junta plana	NBR
4	Corps	Laiton	Body	Brass	Cuerpo	Latón
5	Axe	ABS	Stem	ABS	Eje	ABS
6	Support	ABS	Support	ABS	Soporte	ABS
7	Ressort	Acier inoxydable 304	Spring	Stainless steel 304	Muelle	Acero inoxidable 304

Dimensions et données techniques

Dimensions and technical data

Dimensiones y datos técnicos

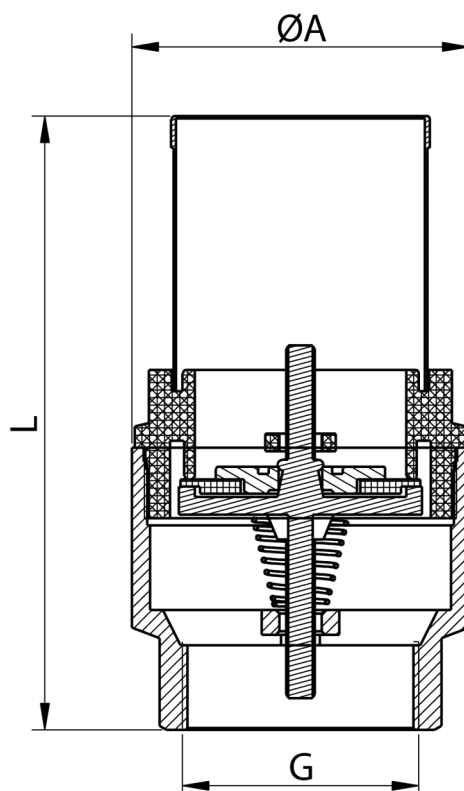

Référence Item no. Código	Dimensions - Dimensions - Dimensiones (mm)			Maille Meshing Malla		Poids Weight Peso
	G	ØA	L	(µm)	PN (bar)	(kg)
2012050001500	1/2"	33,5	65,5	1200	10	0,080
2012050002000	3/4"	42	71	1200	10	0,126
2012050002600	1"	47,5	86	1200	10	0,158
2012050003300	1"1/4	59	95	1200	8	0,213
2012050004000	1"1/2	67,5	111	1200	8	0,321
2012050005000	2"	81,5	129	1200	8	0,500
2012050006600	2"1/2	102,5	159,5	1200	6	0,940
2012050008000	3"	111	171,5	1200	6	1,221
2012050010200	4"	140	194,5	1200	6	1,756