

Art. 8418

-  **Filtre inox à tamis « Y » 1000µm, FF**
-  **Stainless steel screen 1000µm, FF**
-  **Filtro inox "Y" con tamiz 1000µm, HH**



Conditions d'utilisation

- Utilisation : Réseau d'adduction et de distribution d'eau, milieu marin et autre environnement agressif, industrie chimique
- Fluides : Eau potable, eau, hydrocarbures et agents chimiques compatibles.
- Pression : 50 bar
- Températures : -20/+180°C
- Montage toutes positions

Conditions of use

- Use : Water and Hvac system, marine and other aggressive environment, chemical industry.
- Fluids : Drinking water, water, hydrocarbons & compatible chemical substances.
- Pressure : 50 bar
- Temperatures : -20/+180°C
- Installation in any position

Condiciones de uso

- Uso : Sistema de suministro de agua, climatización, medios ambientes marino y agresivo, industria química.
- Fluidos : Agua potable, agua, hidrocarburos y agentes químicos compatibles.
- Presión : 50 bar
- Temperaturas : -20/+180°C
- Se pueden instalar en cualquier posición

Caractéristiques techniques

- Corps et bouchon en acier inoxydable CF8M (316), joint bouchon PTFE.
- Tamis démontable en acier inoxydable 316.
- Raccordement : Embouts taraudés G selon norme ISO 228-1 (BSPP).
- Filtration unidirectionnelle (flèche indicatrice du sens du fluide).
- Tamis 1000µm

Technical features

- Stainless steel CF8M (316) body & plug, PTFE cap gasket.
- Removable stainless steel 316 strainer.
- Connection : G female threaded ends according to ISO 228-1 standard (BSPP).
- One-way flow direction (arrow on body).
- 1000µm screen

Características técnicas

- Cuerpo y tapón de acero inoxidable CF8M (316), junta tapa de PTFE.
- Tamiz desmontable de acero inoxidable 316.
- Conexiones : Roscadas hembra G según la norma ISO 228-1 (BSPP).
- Filtración unidireccional (flecha en el cuerpo).
- 1000µm tamiz

Certifications

- ACS : Certificat de conformité aux dispositions de l'arrêté du 29 Mai 1997 modifié relatif à la consommation humaine.

Certifications

- ACS : Certificate of conformity to French drinking water regulation.

Certificaciones


- ACS : Certificado de conformidad a la regulación francesa relativa al agua potable.



Nomenclature

Parts list

Lista de materiales


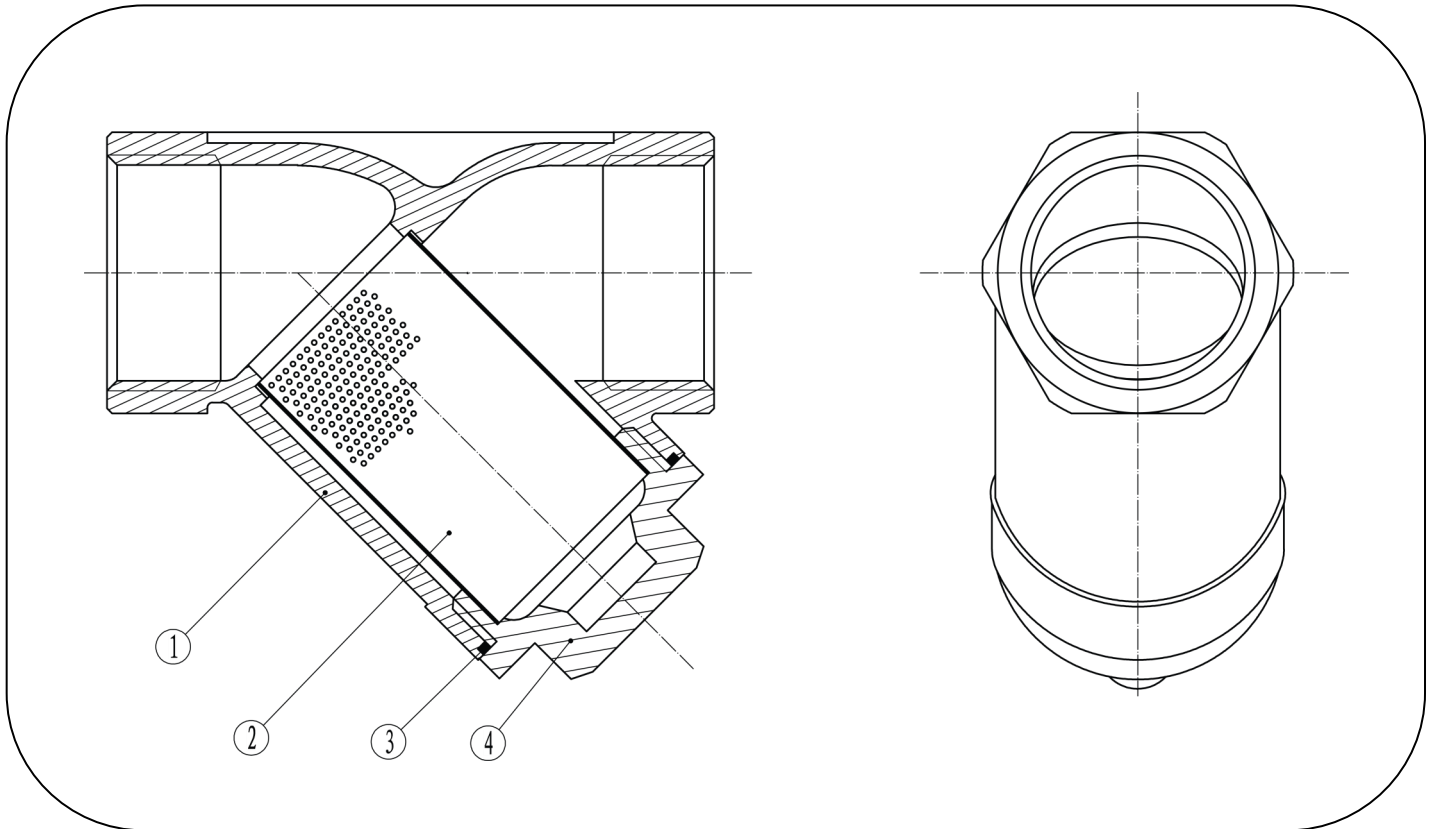


N°	Désignation	Matériau	Description	Material	Designación	Material
1	Corps	Acier inoxydable CF8M	Body	CF8M stainless steel	Cuerpo	Acero inoxidable CF8M
2	Tamis	Acier inoxydable 316	Strainer	316 stainless steel	Tamiz	Acero inoxidable 316
3	Joint	PTFE	Gasket	PTFE	Junta	PTFE
4	Bouchon	Acier inoxydable CF8M	Plug	CF8M stainless steel	Tapón	Acero inoxidable CF8M

Dimensions et données techniques

Dimensions and technical data

Dimensiones y datos técnicos

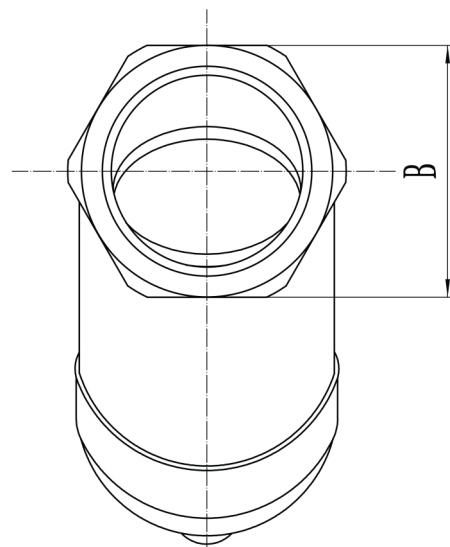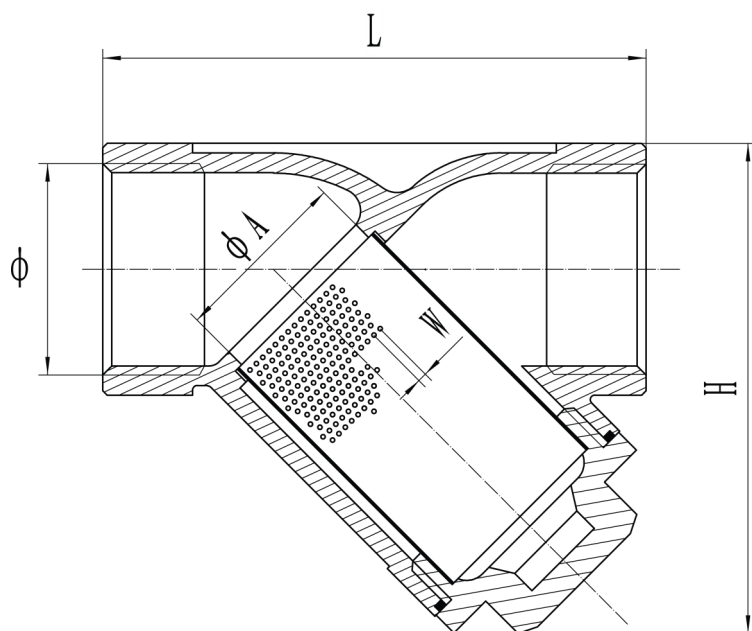

Référence Item no. Código	Ø (ISO 228-1)	Dimensions - Dimensions - Dimensiones (mm)					PN (bar)	Poids Weight Peso (kg)
		ØA	B	H	L	W		
8004180000800	1/4"	15	26	58	65	2	50	-
8004180001200	3/8"	15	26	58	65	2	50	-
8004180001500	1/2"	15	26	58	65	2	50	0.19
8004180002000	3/4"	20	33	68	78.5	2	50	0.355
8004180002600	1"	25	41	88	89	2	50	0.59
8004180003300	1"1/4	32	49	100	105	2	50	0.75
8004180004000	1"1/2	40	56	108	120	2	50	1.22
8004180005000	2"	50	69	130	140	2	50	1.83